

## Ablandador Automático Vital Water Modelo 1.000

### Usos

Ablandamiento total de agua para Hogares, Comercios, Industrias y aplicaciones de bajos caudales.

Protege a toda la instalación, artefactos y utensilios de los efectos del **Sarro**.

(Cañerías; Calderas; Calefones; Termotanques; Lavarropas; Lavavajillas; Griferías; etc.)

También protege la ropa, el pelo y la piel.

### Incluye:


- ❖ Cabezal de Regeneración Automática marca Pentair/General Electric modelo 255/742 (origen USA) de Regeneración por tiempo.
- ❖ Cabezal de Regeneración Automática marca Pentair/General Electric modelo 255/762 (Origen USA) de Regeneración por Volumen de agua consumida (Opcional).
- ❖ Tanque Principal de PRFV
- ❖ Tanque Salero de polietileno rotomoldeado de 75 litros.
- ❖ 20 litros de Resina de Intercambio Catiónico Fuerte grado alimenticio.
- ❖ Distribuidores Inferior y superior, Válvula de salmuera.
- ❖ **2 años de Garantía Escrita.**

### Características

- ❖ Caudal de Trabajo: 1.000 litros/Hora
- ❖ Conexiones de entrada y salida: 3/4 "
- ❖ Conexión de drenaje: 1/2 "
- ❖ Autonomía entre regeneraciones (Ej. a 250 ppm de Dureza): 5.600 litros.
- ❖ Consumo de Sal por regeneración: 4 kg.
- ❖ Duración de la Regeneración: 102 min.
- ❖ Descarte de Agua durante la regeneración: 185 litros.



Medidas Vista Frente

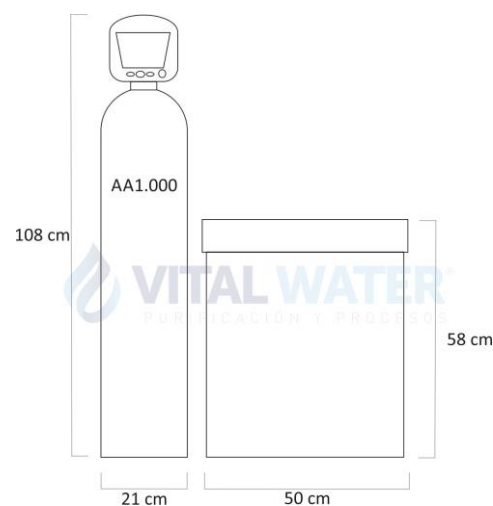

Medidas Vista Superior

