

Ablandador Automático Vital Water Modelo 2.000

Usos

Ablandamiento total de agua para Hogares, Comercios, Industrias y aplicaciones de medios caudales.

Protege a toda la instalación, artefactos y utensilios de los efectos del **Sarro**.

(Cañerías; Calderas; Calefones; Termotanques; Lavarropas; Lavavajillas; Griferías; Etc.,)

También protege la ropa, el pelo y la piel.

Incluye:

- ❖ Cabezal de Regeneración Automática marca Pentair/General Electric modelo 255/742 (origen USA) de Regeneración por tiempo.

Cabezal de Regeneración Automática marca Pentair/General Electric modelo 255/762 (Origen USA) de Regeneración por Volumen de agua consumida (Opcional).


- ❖ Tanque Principal de PRFV
- ❖ Tanque Salero de polietileno rotomoldeado de 75 litros.
- ❖ 50 litros de Resina de Intercambio Catiónico Fuerte grado alimenticio.
- ❖ Distribuidores Inferior y superior, Válvula de salmuera.
- ❖ **2 años de Garantía Escrita.**

Características

- ❖ Caudal de Trabajo: 2.000 litros/Hora
- ❖ Conexiones Entrada y Salida en 3/4"
- ❖ Conexión de Drenaje 1/2"
- ❖ Autonomía entre regeneraciones (Ej. a 250 ppm de Dureza): 14.000 litros.
- ❖ Consumo de sal por regeneración: 10 kg.
- ❖ Duración de la regeneración: 121 min.
- ❖ Descarte de Agua durante la regeneración: 348 litros.



Medidas Vista Frente

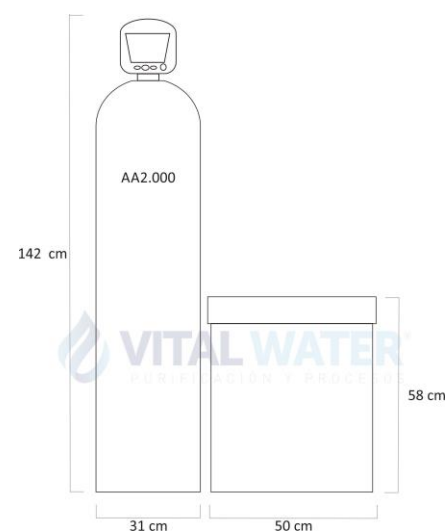

Medidas Vista Superior

