

## Ablandador Automático Vital Water Modelo 5.000

### Usos

Ablandamiento total de agua para Hogares, Comercios, Industrias y aplicaciones de medios caudales y altos caudales.

Protege a toda la instalación, artefactos y utensilios de los efectos del **Sarro**.

(Cañerías; Calderas; Calefones; Termotanques; Lavarropas; Lavavajillas; Griferías; Etc.,)

También protege la ropa, el pelo y la piel.

### Incluye:

- ❖ Cabezal de Regeneración Automática marca Pentair/General Electric modelo 278/742 (origen USA) de Regeneración por tiempo.

Cabezal de Regeneración Automática marca Pentair/General Electric modelo 278/762 (Origen USA) de Regeneración por Volumen de agua consumida (Opcional).


- ❖ Tanque Principal de PRFV
- ❖ Tanque Salero de polietileno rotomoldeado de 100 litros.
- ❖ 125 litros de Resina de Intercambio Catiónico Fuerte grado alimenticio.
- ❖ Distribuidores Inferior y superior, Válvula de salmuera.
- ❖ **2 años de Garantía Escrita.**

### Características

- ❖ Caudal de trabajo: 5.000 litros/Hora
- ❖ Conexiones entrada y salida: 1"
- ❖ Conexión de drenaje: 3/4 "
- ❖ Autonomía entre regeneraciones (Ej. a 250 ppm de Dureza): 35.000 litros.
- ❖ Consumo de sal por regeneración: 25 kg.
- ❖ Duración de la regeneración: 148 min.
- ❖ Descarte de agua durante la regeneración: 718 litros.



Medidas Vista Frente

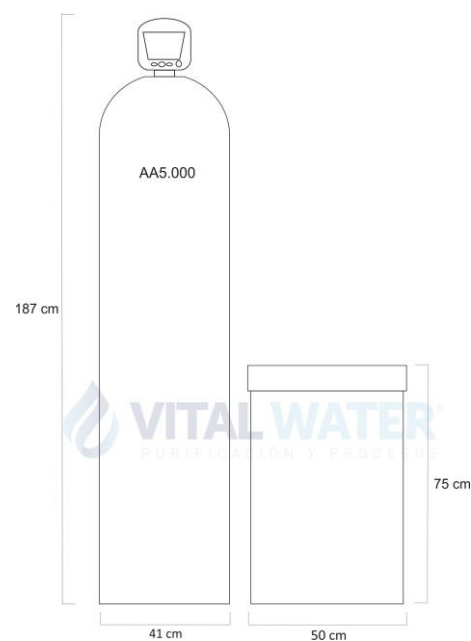

Medidas Vista Superior

