VITAL WATER®
PURIFICACIÓN DE AGUA

ÓSMOSIS INVERSAS INDUSTRIALES



Para aguas de salinidad normal

300 L/H
600 L/H
1200 L/H

Para aguas salobres

600 L/H PLUS
1200 L/H PLUS

VITAL WATER®
PURIFICACIÓN DE AGUA


Skid (estructura metálica)

Indicadores de operación en el frente

Tablero de control frontal

Caudalímetros y manómetros frontales


Carcasa y cartuchos de pretratamiento

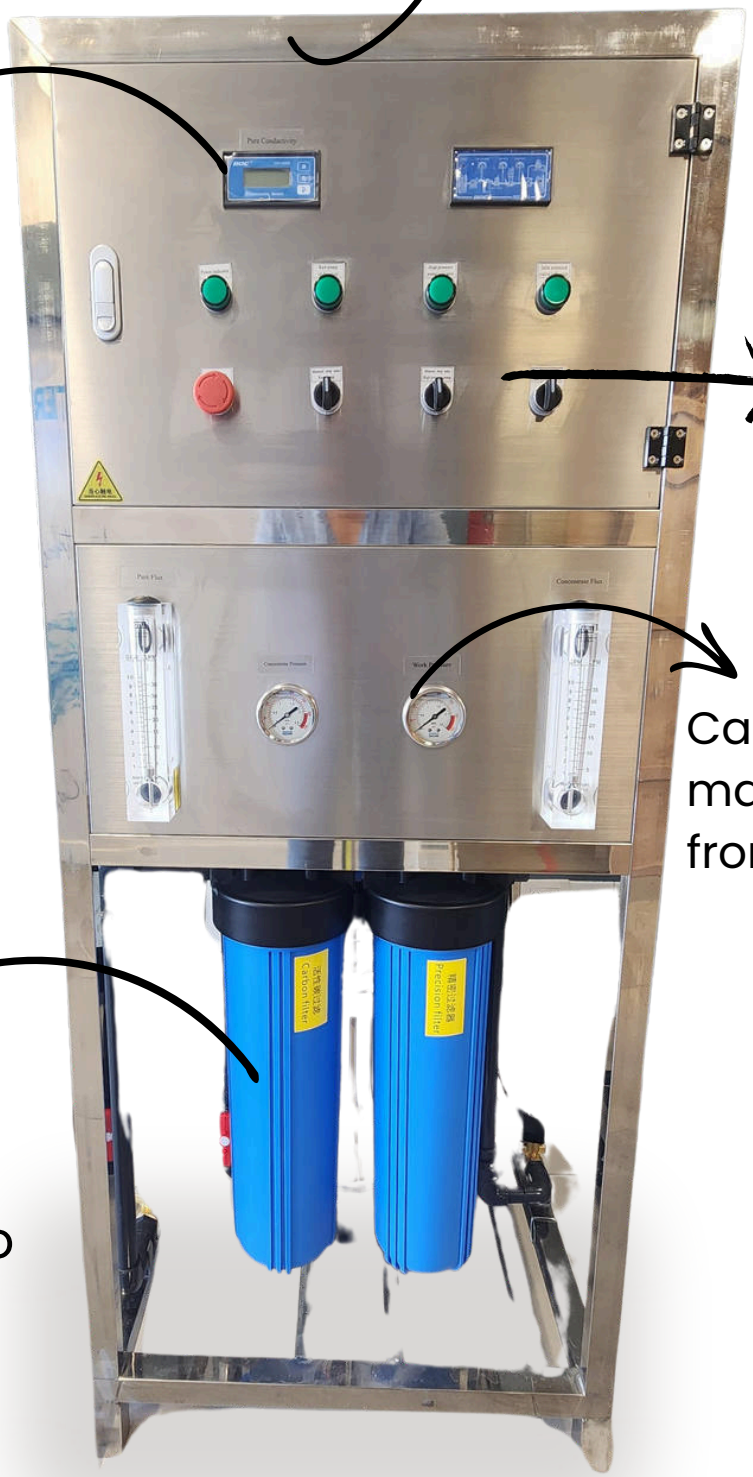

VITAL WATER®
PURIFICACIÓN DE AGUA



Tablero interno de conexiones eléctricas con bornera

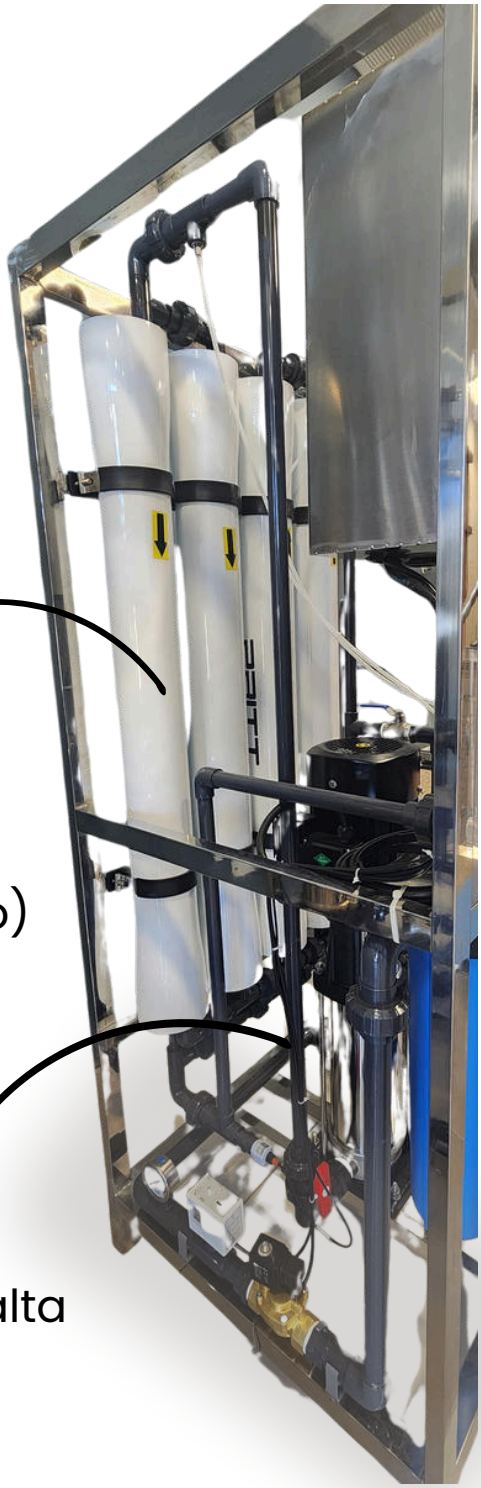



Portamembrana con membranas (de acero inoxidable o PRFV, según modelo)

Bomba de alta presión

VITAL WATER®
PURIFICACIÓN DE AGUA

ÓSMOSIS INVERSAS INDUSTRIAL contiene:

- Estructura de acero inoxidable
- Automatización con controlador de Ósmosis Inversa.
- Tablero eléctrico con control automático de encendido/apagado por nivel
- Medición en línea de la conductividad del agua pura
- Flushing automático.
- Carcasas de Pre-tratamiento 4,5" x 10"/ 20" (según modelo) con cartuchos de Polipropileno (PP) y Carbón Activado en Bloque (CAB)
- Porta-membranas de acero inoxidable 4"
- Membranas ULP 4040
- Bomba de alta presión multietapa vertical.
- Cañerías PVC soldable
- Caudalímetros de rechazo y permeado.
- Manómetro antes y después de membranas.
- Luces testigo y de alarma.
- Presostato de baja presión.
- Medición en línea de la conductividad del agua pura

VITAL WATER®
PURIFICACIÓN DE AGUA

ÓSMOSIS INVERSAS INDUSTRIALES

- Asesoramiento técnico sin cargo
- Dimensionamiento real de tu necesidad
- Venta de equipos
- Envíos a todo el país
- Instalación de equipos
- Servicio de mantenimiento
- Repuestos e insumos para cada equipo
- Servicio técnico propio